

## 产品图片 Product Image

### 3系列软冰淇淋机


3 series soft ice cream machine



## 产品说明 Product Description

1. 微电脑控制，数码温度显示
  2. 采用中外名牌全封闭式压缩机
  3. 高效强力速冻型蒸发器，直冷式制冷速度快，低温效果极佳
  4. 多种电压，频率，制冷剂供选择 (220V/380V 50HZ/60HZ R22/R404a)
1. Microcomputer control, digital temperature display.
  2. Using famous full-hermetic compressors.
  3. High strength of frozen evaporator, direct cooling refrigeration fast, with excellent low temperature.
  4. Variety of Voltage and Refrigerator for choosing (220V/380V 50HZ/60HZ R22/R404a).

## 产品型号规格图 Product Specification Figure

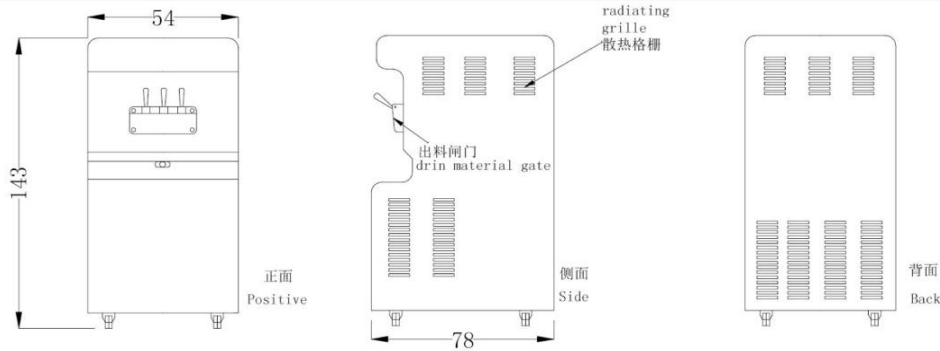

KS-3226(三色)  
KS-3236(三色)  
KS-3246(三色)  
KS-3256(三色)

## 产品参数 Parameters

长度 Length	75/78/78/78CM	包装 Package	长度 Length	+5
宽度 Width	54/54/60/60CM		宽度 Width	+5
高度 Height	136/140/146/153CM		高度 Height	+12
泵 pump	可选择 can choose	冷却方式 cooling way	水冷/风冷 water cooled/air cooling	
电压 Voltage	可选择 can choose	制冷剂 refrigerant	R22/404a	
额定电流 Rated Current	9/10/8/8.5A	75克/份每小时产量 75g/h/n	60-80/100-120/120-150/150-200	
频率 Frequency	50Hz/60Hz	料缸容积 Volume of material cylinder	2*4L/可定做 can be customized	
功率 Power	2100/2300/2900/3200W	制冷缸容量 Volume of refrigeration cylinder/L		
毛重KG Gross Weight	175/ 175/ 185/190KG	产量 Output	30/40/50/60L/H	
净重KG Net Weight	165/ 170/ 175/185KG	面板 panel	液晶/数字 liquid crystal/digital	



产品图片 Product Image


S系列软冰淇淋机  
S vseries soft ice cream machine



产品说明 Product Description

1. 微电脑控制，数码温度显示。
  2. 采用美国谷轮全封闭式压缩机，日本三菱电机，低噪音（50-60分贝）。
  3. 高效率配置，强力速冻型蒸发器，套缸直冷式制冷速度快，耗电省40%。
  4. 多种电压、频率供选择（220v/380v 50Hz/60Hz）
  5. 采用国际环保制冷剂R404a
  6. 外壳采用430不锈钢0.8mm，食品接触部位全部采用304不锈钢。
  7. 脚轮带刹车功能，排风位置可根据客户要求订做
1. Microcomputer control, digital temperature display.
  2. Using United States Copeland full-hermetic compressor, Japan Mitsubishi Motors, less noise (50-60 dB).
  3. High efficiency configuration, powerful quick-frozen evaporator, cooling fast with direct-cooling method, saving 40% power consumption.
  4. Variety of Voltage for choosing (220V/380V 50HZ/60HZ R22/R404a).
  5. Using International Environmental Refrigerant R404a.
  6. Shell is made of 430 stainless steel 0.8mm, all food contact parts made of 304 stainless steel.
  7. Casters with braking function, ventilation position can be customized according to customer requirements.

产品型号规格图 Product Specification Figure

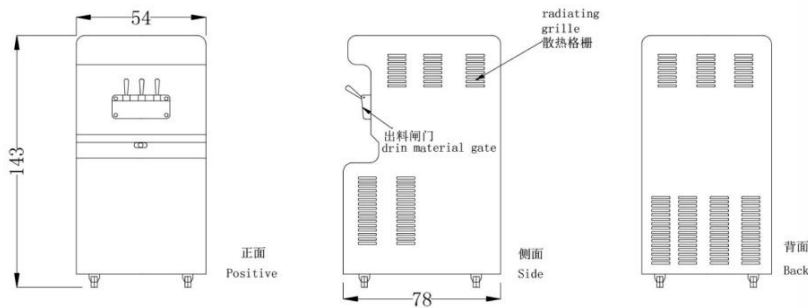

- KS-5226(三色)
- KS-5236(三色)
- KS-5246(三色)
- KS-5256(三色)
- KS-5339(五色)
- KS-5354(五色)
- KS-5369(五色)
- KS-5452(七色)
- KS-5492(七色)

产品参数 Parameters

长度 Length	78/78/78/78CM	包装 Package	长度 Length	+5 cm
宽度 Width	54/54/60/60CM		宽度 Width	+5 cm
高度 Height	143/143/158/158CM		高度 Height	+12cm
泵 pump	可选择 can choose	冷却方式 cooling way	水冷/风冷 water cooled/air cooling	
电压 Voltage	可选择 can choose	制冷剂 refrigerant	R22/404a	
额定电流 Rated Current	8/9/7/9A	75克/份每小时产量 75g/h/n	60-80/100-120/120-150/150-200	
频率 Frequency	50Hz/60Hz	料缸容积 Volume of material cylinder	2*4L/可定做 can be customized	
功率 Power	1800/2000/2400/3200W	制冷缸容量 Volume of refrigeration cylinder/L		
毛重KG Gross Weight	180/ 190/ 195/205KG	产量 Output	30/40/50/60L/H	
净重KG Net Weight	170/ 175/ 180/190KG	面板 panel	液晶/数字 liquid crystal/digital	



## 产品图片 Product Image

### 7系列软冰淇淋机


7 vseries soft ice cream machine



## 产品说明 Product Description

1. 三压缩机双控制系统，每个制冷缸独立控制（料缸保温功能），日本三菱电机、丹弗斯膨胀阀、双气泵、外转子风机、制冷缸采用套筒式。
  2. 高效强力速冻型蒸发器，直冷式制冷速度更快，低温效果显著。
  3. 齿轮泵可以高压混合奶浆和空气，并将它们送到冷冻缸内，制作出质地松软润滑而且体积增加。
  4. 采用国际环保制冷剂R404a
  5. 采用304不锈钢外壳，不锈钢出料头，镀锌板主架，脚轮带刹车功能，左右进风，后排风（制冷好，散热效果好，可根据客户要求定制侧排风）
1. Double control system with three compressor, each cylinder independently controlled cooling (thermal insulation material cylinder function), Mitsubishi Electric, Danvers expansion valve, double-pump, external rotor fan, cooling the cylinder using telescope method.
  2. High strength of frozen evaporator, cooling fast with direct-cooling method, excellent low temperature performance.
  3. High pressure gear pump can mix milk and air mixing, and sent them in the freezing cylinder to produce a soft texture lubrication and increased volume.
  4. Using International Environmental Refrigerant R404a.
  5. Using 304 stainless steel shell, stainless steel discharge head, galvanized moderators frame, casters with brake function, left into the wind, the exhaust (refrigeration, good cooling effect, can be customized according to customer requirements side exhaust).

## 产品型号规格图 Product Specification Figure

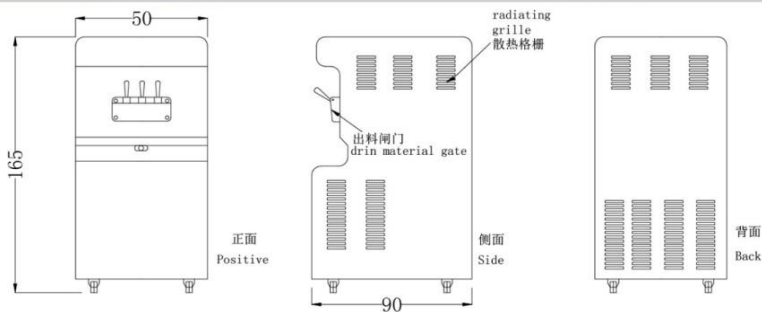

KS-7254(三色)  
KS-7282(三色)

## 产品参数 Parameters

长度 Length	90/90/90CM	包装 Package	长度 Length	+5 cm
宽度 Width	50/60/60CM		宽度 Width	+5 cm
高度 Height	165/165/165CM		高度 Height	+12cm
泵 pump	可选择 can choose	冷却方式 cooling way	水冷/风冷 water cooled/air cooling	
电压 Voltage	可选择 can choose	制冷剂 refrigerant	R22/404a	
额定电流 Rated Current	10/22/20A	75克/份每小时产量	200-300/500-600	
频率 Frequency	50Hz/60Hz	料缸容积 Volume of material cylinder	2*4L/可定做 can be customized	
功率 Power	3500/4800/7500W	制冷缸容量 Volume of refrigeration cylinder/L		
毛重KG Gross Weight	280/ 300/ 380KG	产量 Output	45/60/90L/H	
净重KG Net Weight	260/ 280/ 350KG	面板 panel	液晶/数字 liquid crystal/digital	